



DF 481 161F

Полностью встраиваемая.
Подвижный дверной шарнир.
Высота прибора 86,5 см.

DF 480 161F

Полностью встраиваемая.
Подвижный дверной шарнир.
Высота прибора 81,5 см.

В комплектацию прибора входят

1 насадка для мытья противней.
1 держатель для высоких бокалов.
1 держатель для емкостей GN.
1 установочный комплект DA 020.

Принадлежности для монтажа

DA 021 000

Шарнир для цоколя для полностью встраиваемой посудомоечной машины.

GZ 010 011

Удлинение для Aquastop (длина 2 м)

Специальные принадлежности

DA 041 160

Короб для столовых приборов, кухонных принадлежностей и чашек под эспрессо.

DA 042 030

Контейнер для мытья серебряных приборов.

DA 043 000

Держатель для высоких стаканов.

Посудомоечная машина серии 400

DF 481 / DF 480

- Технология zeolite, превосходное качество сушки и оптимальная защита хрупкой стеклянной посуды
- 8 программ с аква-сенсором и 6 дополнительных опций, включая Power и Интенсив: чистая и сухая посуда за 57 минут
- Интенсивное мытье в нижнем коробе при щадящем режиме для стеклянных предметов в верхнем коробе
- Система плавного выдвигания коробов на всех уровнях, верхний и нижний короба плавно задвигаются благодаря системе доводчиков
- Нижний короб на телескопических направляющих
- TFT-дисплей с интуитивным управлением
- Info-Light индикатор процесса мытья посуды с проекцией точки на пол
- Идеальное внутреннее освещение, 6 LED-ламп размещены на всю заднюю стенку и 2 LED-лампы в верхней передней части прибора
- Система открытия дверцы нажатием — идеальный вариант для мебельных фронтов без ручек
- Низкий уровень шума 43 ДБ
- Класс энергоэффективности A+++
- Aquastop — 100% защита от протечек

Управление

TFT-дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды.
Сенсорная панель управления. Клавиша «информация». Отсрочка старта, макс. 24 часа. Акустический сигнал окончания программы.
Info-Light индикатор процесса мытья посуды с проекцией на пол.

Технические особенности

Идеальное освещение.
Защита стеклянной посуды, технология zeolite.
AquaSensor.
Сенсор загрузки.
Автоматика распознавания типа моющего средства.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.

Программы

8 программ:
Авто 35 — 45 °С.
Авто 45 — 65 °С.
Авто 65 — 75 °С.
Интенсивная 70 °С.
Стандартная Eco 50 °С.
Ночная программа.
Быстрая 45 °С (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.

6 специальных функций:
Интенсивная.
Power.
Половинная загрузка.
Гигиена.
Экстрасушка.
Экономичная.

Особенности

Короба с системой плавного выдвигания на всех уровнях, верхний и нижний короба плавно задвигаются благодаря системе доводчиков.

Верхний короб:

Rackmatic с 3 уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.

Нижний короб:

8 складных направляющих.
2 складные полки.
Держатель для стаканов.
Корзина для столовых приборов.
Держатель для высоких стаканов.

Максимальный размер посуды (верхний/нижний короб)
29/28, 26,5/30,5 или 24/34 см соответственно.

12 комплектов посуды.

Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A+++
Расход воды: от 9,5 л.
Расход электроэнергии от 0,8 кВт/ч.
Уровень шума 43 ДБ.


Рекомендации по монтажу

Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 10 кг.
Размер навесного фронта зависит от высоты цоколя на кухне.
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия сохраняется.
Для установки в колонну необходимо предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см²).


Подключение

Мощность подключения 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу с помощью заливного шланга с винтовым соединением 3/4".
Возможно подключение к горячей или холодной воде.


Посудомоечная машина высотой 81,5 см, с регулируемыми петлями

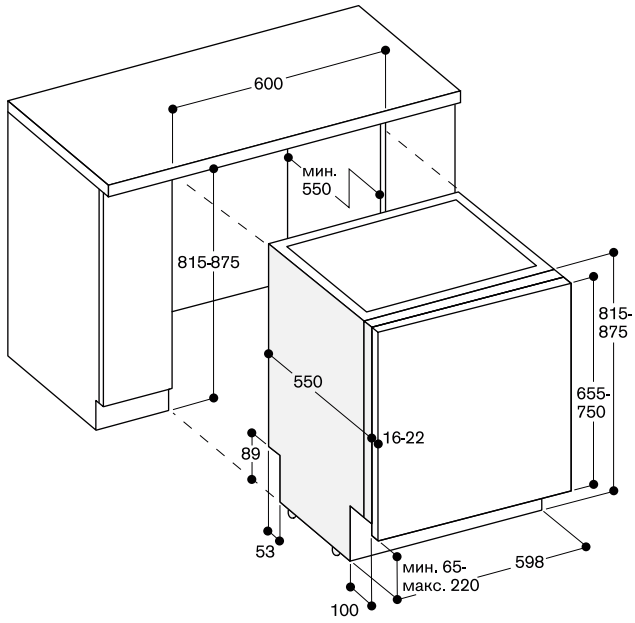

Посудомоечная машина высотой 86,5 см, с регулируемыми петлями

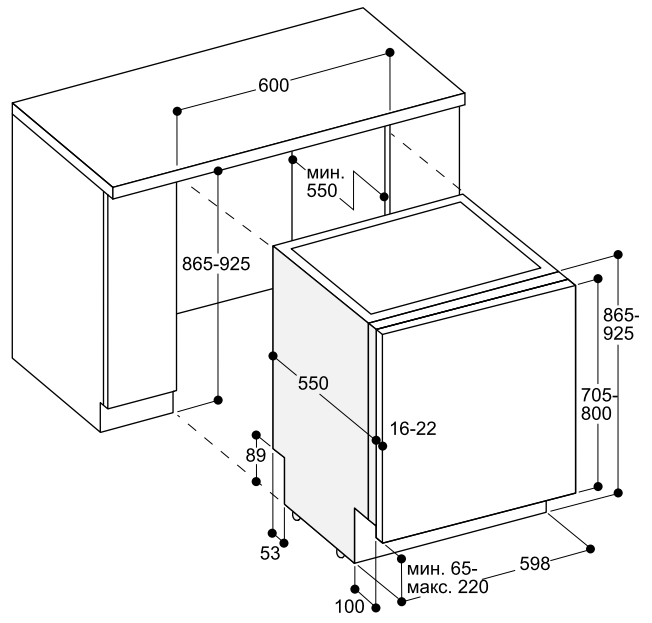

Установочные размеры для посудомоечной машины шириной 60 см.

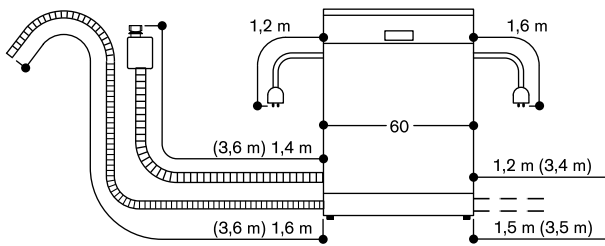

В скобках приведены значения при установленном удлинителе шланга системы AquaStop GZ 010 011.